

SASSO 100 round wallwasher

trim

048-2740919A 048-2796317 002-90767



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

rotation 360° _____

or , RAL260-M ¹ _____

Set de montage blanc signalisation _____

IP20 _____

1560 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L85 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 101 , R_r: 90 , R_{t1-15}: 88 _____

MR 0.51 _____

MDER 0.46 _____

Optique

wallwasher _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

DALI-2 _____

système 18.6 W _____

insert 15.8 W _____

36 Vf _____

450 mA _____

CP2 220-240V _____

système 84 lm/W³ _____

insert 98 lm/W⁴ _____

Physique

bord _____

diamètre 118 mm _____

hauteur 96 mm _____

0.7 kg _____

Découpe


diamètre 108 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____


épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 120 mm _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

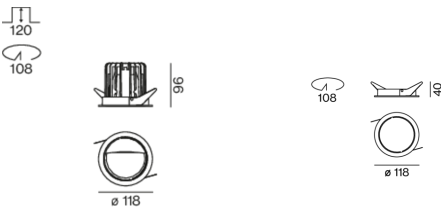

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

