

# SASSO 100 round wallwasher

trimless exposed concrete

048-2740111A 048-2795210 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

noir , RAL 9005 <sup>1</sup>

Set de montage aluminium blanc

IP20

1630 lm

luminaire 103 lm/W<sup>2</sup>

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 92 , R<sub>(1-5)</sub>: 90

MR 0.81

MDER 0.74

### Optique

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

### Electrique

DALI-2

220-240 V

système 18.6 W

luminaire 15.8 W

36 Vf

450 mA

CP2

### Physique

sans bordure pour plafond en béton apparent

longueur 230 mm

largeur 230 mm


hauteur 162 mm

2.83 kg


### Découpe

profondeur de l'encastrement 120 mm

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

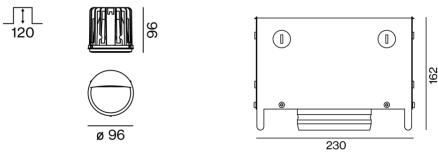

[\*048-2740111A 048-2795210 002-90767\*] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com