

# SASSO 100 round wallwasher

trimless

048-2740011A 048-2796117 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

noir , RAL9005 <sup>1</sup>

Set de montage blanc signalisation

IP20

1570 lm

### LED

3000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

### Optique

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Electrique

DALI-2

système 18.6 W

insert 15.8 W

36 Vf

450 mA

CP2 220-240V

système 84 lm/W<sup>3</sup>

insert 99 lm/W<sup>4</sup>

### Physique

sans bord

diamètre 105 mm

hauteur 96 mm

0.72 kg

### Découpe


diamètre 106 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 120 mm

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

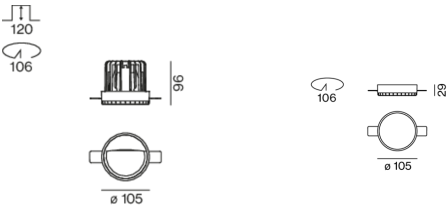

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>4</sup> incl. optical losses

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

