

SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720217X 048-279631G 002-90767




Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	




Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 1 lampe ; surface blanc ; pivotant à 360° et orientable à 30° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rond ; avec bord continu aluminium blanc ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 3500 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 63° ; indice de protection en bas IP40 (en haut IP20) ; CP2 ; 220-240 V ; convertisseur DALI-2 inclus ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur, 3 ou 5 bornes, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

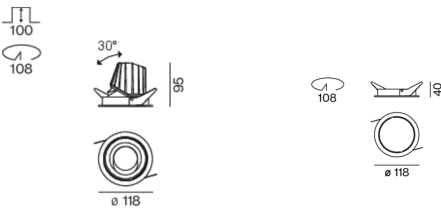

Général

Plafond , Encastré	
inclinaison max 30°	
rotation 360°	
blanc , RAL 9016 ¹	
Set de montage aluminium blanc	
avant IP40 , arrière IP20	
1590 lm	
luminaire 105 lm/W ²	

LED

3500 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 2 SDCM	
R _g : 99 , R _f : 90 , R _{t-15} : 89	
MR 0.7	
MDER 0.64	

Optique

super wide flood	
angle de faisceau 63°	
PstLM ≤ 1.0 ³	
SVM ≤ 0.4 ³	

Electrique

DALI-2	
220-240 V	
système 17.9 W	
luminaire 15.2 W	
36 Vf	
450 mA	
CP2	
1 DALI Addr.	

Physique

bord	
diamètre 118 mm	
hauteur 95 mm	
0.49 kg	

Découpe

diamètre 108 mm	
épaisseur min. du plafond 2 mm	
épaisseur max. du plafond 25 mm	
profondeur de l'encastrement 100 mm	

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720217X 048-279631G 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

