

SASSO 100 round adjustable

trimless exposed concrete

048-2720119M 048-2795210 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 30°

rotation 360°

or , RAL260-M¹

Set de montage aluminium blanc

avant IP40 , arrière IP20

1510 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 98 , R_r: 90 , R_{t(1-15)}: 88

MR 0.8

MDER 0.72

Optique

medium

angle de faisceau 32°

UGR < 16 , ≥ 65° < 3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Electrique

DALI-2

système 17.9 W

insert 15.2 W

36 Vf

450 mA

CP2 220-240V

système 84 lm/W³

insert 99 lm/W⁴

1 DALI Addr.

Physique

sans bordure pour plafond en béton apparent

longueur 230 mm

largeur 230 mm

hauteur 162 mm

2.63 kg

Découpe

profondeur de l'encastrement 100 mm


¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

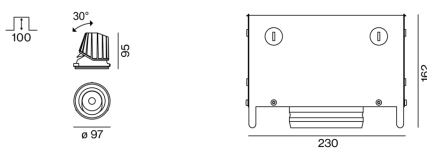

SASSO 100 round adjustable

trimless exposed concrete

048-2720119M 048-2795210 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

