

SASSO 100 round adjustable trimless soft acoustic ceiling

048-2720014W 048-2796117 002-90789




Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	




Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 1 lampe ; surface argent mat ; pivotant à 360° et orientable à 30° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rond ; blanc signalisation ; pour encastrement sans bord en plafond en soft acoustic ; approprié pour une épaisseur de plafond de 25-40 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 60° ; indice de protection en bas IP40 (en haut IP20) ; CP2 220-240V ; convertisseur DALI-2 inclus ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur, 3 ou 5 bornes, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

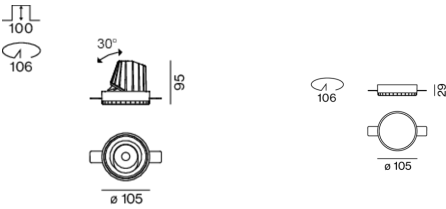

Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

Général

Plafond , Encastré	
inclinaison max 30°	
rotation 360°	
argent mat	
Set de montage Noir signalisation	
avant IP40 , arrière IP20	
2410 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 2 SDCM	
R _g : 99 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 87	
MR 0.6	
MDER 0.54	

Optique

wide flood	
angle de faisceau 60°	
$\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$	
PstLM $\leq 1.0^1$	
SVM $\leq 0.4^1$	

Electrique

DALI-2	
système 26.7 W	
insert 22.7 W	
36 Vf	
650 mA	
CP2 220-240V	
système 90 lm/W ²	
insert 106 lm/W ³	
1 DALI Addr.	

Physique

sans bordure pour plafond acoustique	
diamètre 114 mm	
hauteur 95 mm	
0.52 kg	

Découpe

diamètre 106 mm	
épaisseur min. du plafond 25 mm	
épaisseur max. du plafond 40 mm	
profondeur de l'encastrement 100 mm	

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
³ incl. optical losses



SASSO 100 round
adjustable trimless soft
acoustic ceiling

048-2720014W 048-2796117 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

**Notice de
montage**



**Calculateur
d'éclairage**

