


SASSO 100 square downlight

trim

048-2710919S 048-2797317 002-90789



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

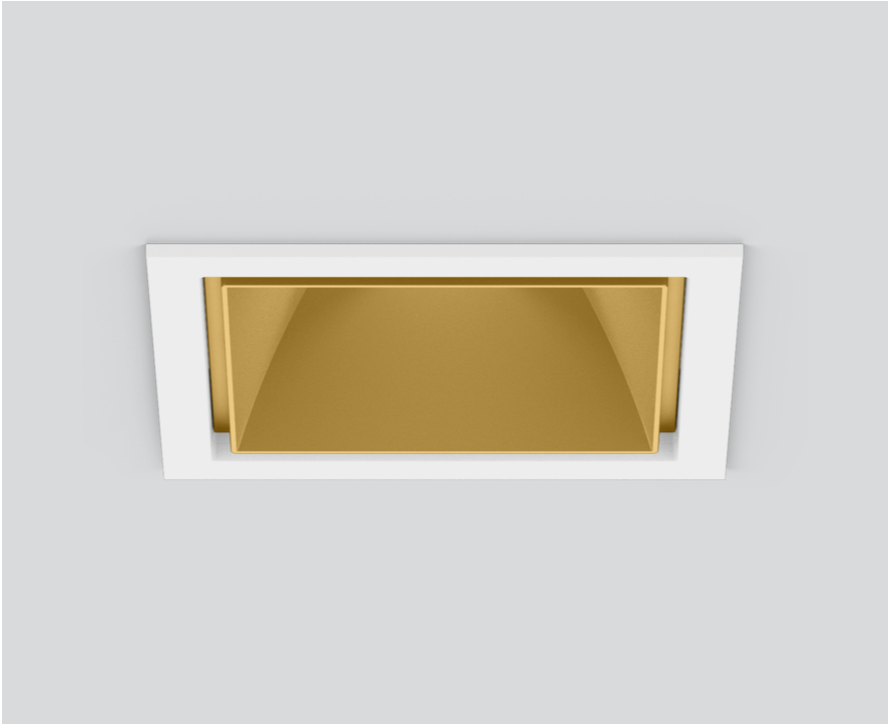

--	--	--	--

Général

Plafond , Encastré
or , RAL 260-M ¹
Set de montage blanc signalisation
avant IP44 , arrière IP20
2000 lm
luminaire 88 lm/W ²

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 87
MR 0.52
MDER 0.47


Optique

spot
angle de faisceau 20°
UGR ≤ 16 , ≥65° <3000 cd/m ²
P _{stLM} ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³


Electrique

DALI-2
220-240 V
système 26.7 W
luminaire 22.7 W
36 Vf
650 mA
CP2
1 DALI Addr.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

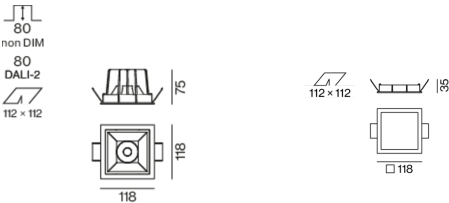

Physique

bord
longueur 118 mm
largeur 118 mm
hauteur 75 mm
0.53 kg

Découpe

longueur 112 mm
largeur 112 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 80 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



SASSO 100 square downlight

trim

048-2710919S 048-2797317 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

