

SASSO 100 square downlight

trim

048-2710211F 048-279731G 002-90767



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
noir , RAL 9005 ¹
Set de montage aluminium blanc
avant IP44 , arrière IP20
1680 lm
luminaire 110 lm/W ²

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.7
MDER 0.64


Optique

flood
angle de faisceau 45°
UGR ≤ 16 , ≥65° <1500 cd/m ²
P _{stLM} ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³


Electrique

DALI-2
220-240 V
système 17.9 W
luminaire 15.2 W
36 Vf
450 mA
CP2
1 DALI Addr.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

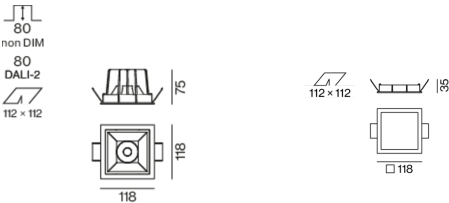

Physique

bord
longueur 118 mm
largeur 118 mm
hauteur 75 mm
0.54 kg

Découpe

longueur 112 mm
largeur 112 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 80 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



SASSO 100 square downlight

trim

048-2710211F 048-279731G 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

