

SASSO 100 square downlight

trim

048-2710011F 048-279731G 002-90789



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré

noir , RAL 9005 ¹

Set de montage aluminium blanc

avant IP44 , arrière IP20

2250 lm

luminaire 99 lm/W²

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 87

MR 0.6

MDER 0.54

Optique

flood

angle de faisceau 45°

UGR ≤ 16 , ≥65° <3000 cd/m²

P_{stLM} ≤ 1.0 ³

SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 26.7 W

luminaire 22.7 W


36 Vf

650 mA


CP2

1 DALI Addr.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

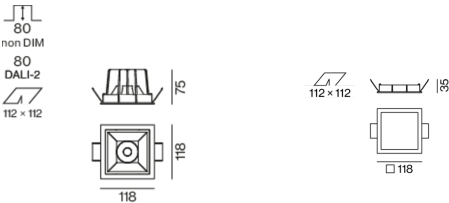

Physique

bord

longueur 118 mm

largeur 118 mm

hauteur 75 mm

0.53 kg

Découpe

longueur 112 mm

largeur 112 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 80 mm

¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



SASSO 100 square downlight

trim

048-2710011F 048-279731G 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

