

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700919S 048-2796317 002-90789



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré
or , RAL260-M¹
Set de montage blanc signalisation
avant IP44 , arrière IP20
1940 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 97 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 87
MR 0.52
MDER 0.47


Optique

spot
angle de faisceau 19°
UGR < 13 , ≥ 65° < 3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0²
SVM ≤ 0.4²


Electrique

DALI-2
système 26.7 W
insert 22.7 W
36 Vf
650 mA
CP2 220-240V
système 73 lm/W³
insert 86 lm/W⁴
1 DALI Addr.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

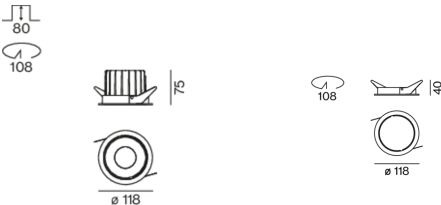

Physique

bord
diamètre 118 mm
hauteur 75 mm
0.49 kg

Découpe

diamètre 108 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 80 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 100 round downlight

trim

048-2700919S 048-2796317 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

