

# SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700919M 048-2796117 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

or , RAL260-M<sup>1</sup>

Set de montage blanc signalisation

avant IP44 , arrière IP20

1950 lm

### LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 87

MR 0.52

MDER 0.47

### Optique

medium

angle de faisceau 33°

UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

### Electrique

DALI-2

système 26.7 W

insert 22.7 W

36 V<sub>f</sub>

650 mA


CP2 220-240V

système 73 lm/W<sup>3</sup>


insert 86 lm/W<sup>4</sup>

1 DALI Addr.

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

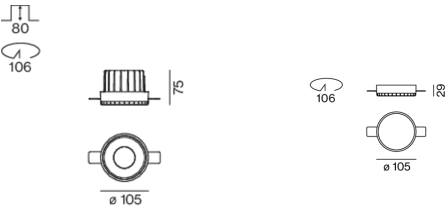

### Physique

sans bord

diamètre 105 mm

hauteur 75 mm

0.52 kg

### Découpe

diamètre 106 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 80 mm

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>4</sup> incl. optical losses



# SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700919M 048-2796117 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de  
montage



Calculateur  
d'éclairage

