

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700917M 048-279631G 002-90767



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré

blanc , RAL 9016 ¹

Set de montage aluminium blanc

avant IP44 , arrière IP20

1450 lm

luminaire 96 lm/W²

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 97 , R_f: 91 , R_{1-15}: 87

MR 0.52

MDER 0.47

Optique

medium

angle de faisceau 33°

UGR ≤ 19

P_{stLM} ≤ 1.0 ³

SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 17.9 W

luminaire 15.2 W

36 Vf

450 mA

CP2

1 DALI Addr.

Physique

bord

diamètre 118 mm

hauteur 75 mm

0.5 kg

Découpe


diamètre 108 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrément 80 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

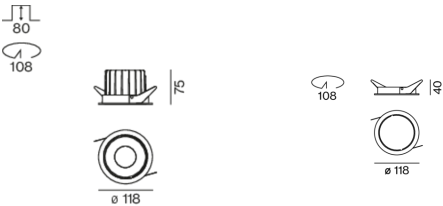

¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

