

SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700219S 048-279831G 002-90767



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond , Encastré
or , RAL260-M ¹
Set de montage aluminium blanc
avant IP44 , arrière IP20
3000 lm

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _f : 90 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.7
MDER 0.64


Optique

spot
angle de faisceau 19°
UGR < 13 , ≥ 65° < 3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Electrique

DALI-2
système 35 W
insert 15.2 W
36 Vf
450 mA
nombre total d'inserts 30 W
CP2 220-240V
système 86 lm/W ³
insert 99 lm/W ⁴
1 DALI Addr.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

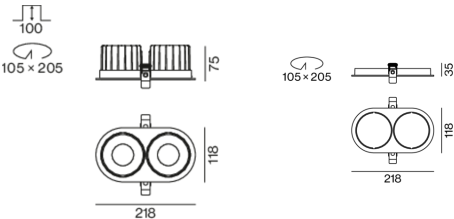

Physique

bord
longueur 218 mm
largeur 118 mm
hauteur 75 mm
0.6 kg

Découpe

diamètre 105 mm
longueur 205 mm
largeur 105 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700219S 048-279831G 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

