

# SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700911M 048-2796117 002-90789



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré
noir , RAL 9005 <sup>1</sup>
Set de montage blanc signalisation
avant IP44 , arrière IP20
1860 lm
luminaire 82 lm/W <sup>2</sup>

## LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 97 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>{1-15}</sub> : 87
MR 0.52
MDER 0.47

## Optique

medium
angle de faisceau 33°
UGR ≤ 16 , ≥ 65° < 3000 cd/m <sup>2</sup>
P <sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>3</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

DALI-2
220-240 V
système 26.7 W
luminaire 22.7 W
36 Vf
650 mA
CP2
1 DALI Addr.

## Physique


sans bord
diamètre 105 mm
hauteur 75 mm
0.52 kg

## Découpe


diamètre 106 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 80 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

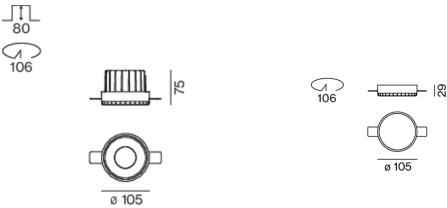

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

