

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700211M 048-279631G 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



IP20

IP44

X-PERT

X-PERT

Général

Plafond , Encastré

noir , RAL 9005 ¹

Set de montage aluminium blanc

avant IP44 , arrière IP20

1440 lm

luminaire 95 lm/W²

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.7

MDER 0.64

Optique

medium

angle de faisceau 33°

UGR ≤ 16 , ≥65° <1500 cd/m²

P_{stLM} ≤ 1.0 ³

SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 17.9 W

luminaire 15.2 W


36 Vf

450 mA


CP2

1 DALI Addr.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

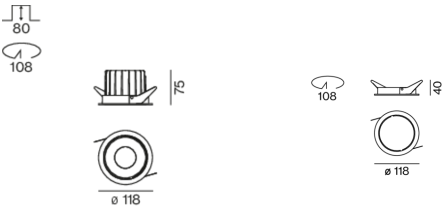

Physique

bord

diamètre 118 mm

hauteur 75 mm

0.5 kg

Découpe

diamètre 108 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 80 mm

¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

