

# SASSO 100 round downlight

trim

048-2700119S 048-279631G 002-90767



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Plafond , Encastré  
or , RAL 260-M <sup>1</sup>  
Set de montage aluminium blanc  
avant IP44 , arrière IP20  
1540 lm  
luminaire 101 lm/W<sup>2</sup>

## LED

4000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 88  
MR 0.8  
MDER 0.72


## Optique

spot  
angle de faisceau 19°  
UGR ≤ 13 , ≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>  
P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>3</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>


## Electrique

DALI-2  
220-240 V  
système 17.9 W  
luminaire 15.2 W  
36 Vf  
450 mA  
CP2  
1 DALI Addr.

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

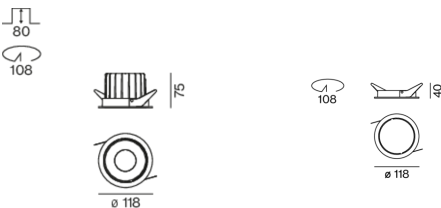

## Physique

bord  
diamètre 118 mm  
hauteur 75 mm  
0.5 kg

## Découpe

diamètre 108 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 80 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

