

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700111M 048-279631G 002-90789



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



--	--	--	--

Général

Plafond , Encastré
noir , RAL 9005 ¹
Set de montage aluminium blanc
avant IP44 , arrière IP20
2030 lm
luminaire 89 lm/W ²

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 98 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 88
MR 0.8
MDER 0.72


Optique

medium
angle de faisceau 33°
UGR ≤ 16 , ≥ 65° < 3000 cd/m ²
P _{stLM} ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³


Electrique

DALI-2
220-240 V
système 26.7 W
luminaire 22.7 W
36 Vf
650 mA
CP2
1 DALI Addr.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

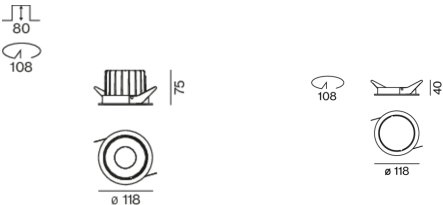

Physique

bord
diamètre 118 mm
hauteur 75 mm
0.49 kg

Découpe

diamètre 108 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 80 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

