

SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700019F 048-2796117 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



IP20
IP44

X-PERT

Général

Plafond , Encastré

or , RAL 260-M ¹

Set de montage blanc signalisation

avant IP44 , arrière IP20

2270 lm

luminaire 100 lm/W²

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 87

MR 0.6

MDER 0.54

Optique

flood

angle de faisceau 44°

UGR ≤ 16 , ≥65° <3000 cd/m²

P_{stLM} ≤ 1.0 ³

SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 26.7 W

luminaire 22.7 W


36 Vf

650 mA


CP2

1 DALI Addr.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

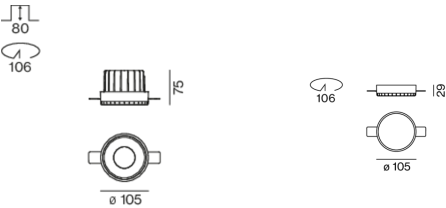

Physique

sans bord

diamètre 105 mm

hauteur 75 mm

0.52 kg

Découpe

diamètre 106 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 80 mm

¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

