

# SASSO 40 round adjustable

trimless

048-2820414M 048-2896117 002-90752



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré

inclinaison max 30°

rotation 360°

argent mat

Set de montage blanc signalisation

avant IP40 , arrière IP20

389 lm

## LED

2700 K

CRI  $\geq 90$

L85 / 50000 h

MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.54

MDER 0.49

## Optique

medium

angle de faisceau 25°

UGR < 10

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Electrique

non DIM

220-240 V

système 6.2 W

insert 5.1 W

12 Vf

450 mA

CP2

système 63 lm/W<sup>2</sup>

insert 76 lm/W<sup>2</sup>

## Physique

sans bord

diamètre 56 mm

hauteur 50 mm

0.61 kg

## Découpe


diamètre 56 mm

profondeur de l'encastrement 140 mm


<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

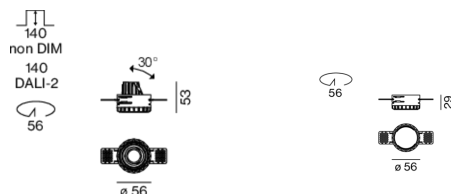

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

