


SASSO 60 base square downlight 1 lamp

ceiling

048-30309174M



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

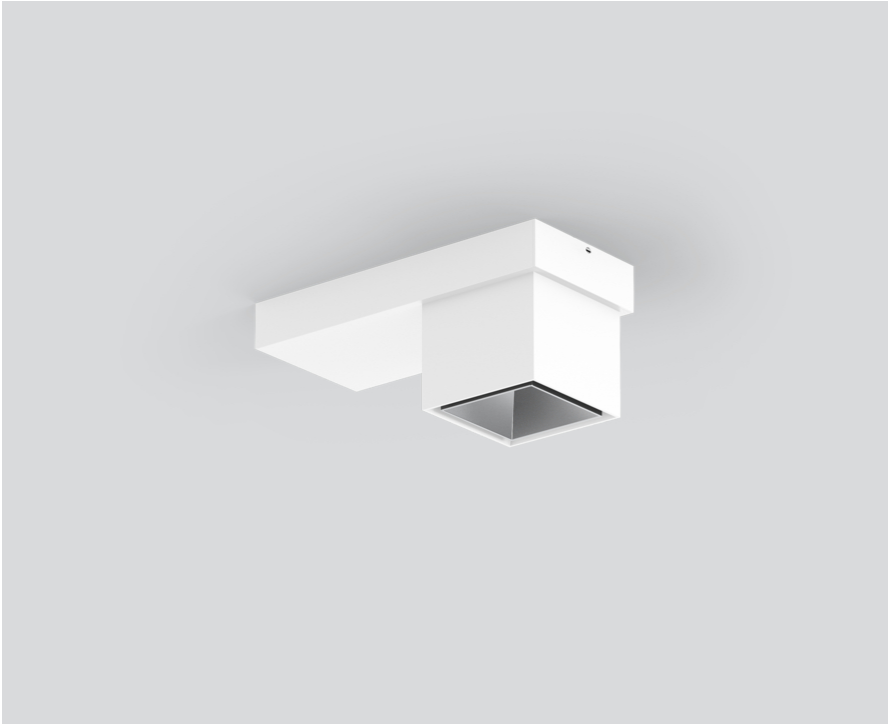

Général

Plafond , Surface
blanc , RAL 9016 ¹
Couleur intérieure argent mat
IP20
894 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 87
MR 0.52
MDER 0.47

Optique

medium
angle de faisceau 27°
UGR ≤ 19 , ≥65° <1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Electrique

non DIM
220-240 V
système 10.2 W
système 88 lm/W ³
CP1


Physique

longueur 180 mm
largeur 80 mm
hauteur 81 mm
0.5 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

