


# SASSO 60 square downlight

semi-recessed

048-30019179S 002-90790



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

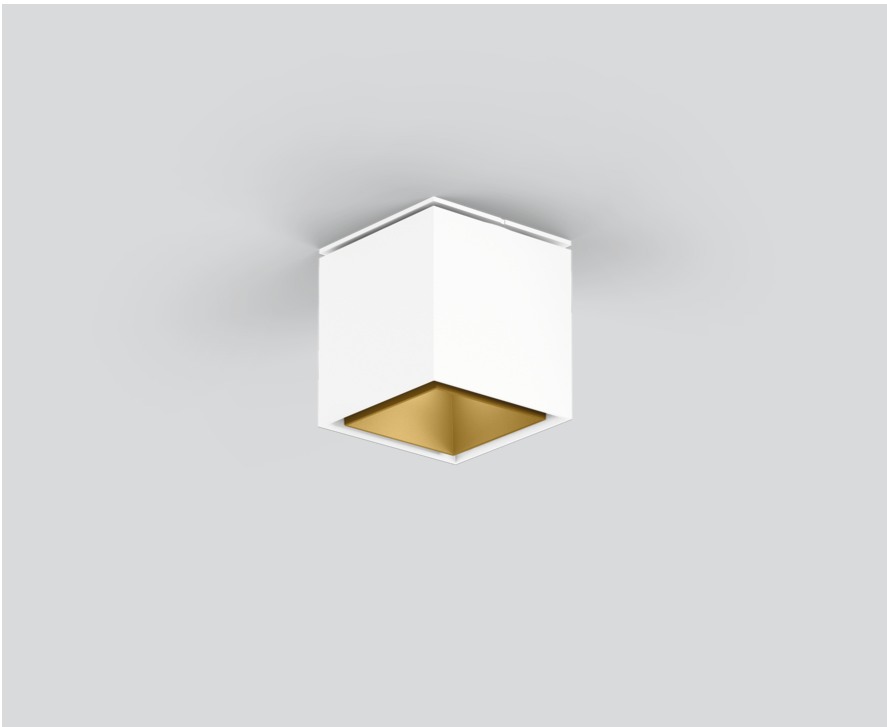

## Général

Plafond , Demi-encastré
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>
Couleur intérieure or
avant IP40 , arrière IP20
860 lm
luminaire 79 lm/W <sup>2</sup>

## LED

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 97 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-15)</sub> : 87
MR 0.52
MDER 0.47

## Optique

spot
angle de faisceau 15°
UGR ≤ 13 , ≥65° <1500 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

DALI-2
220-240 V
système 12.8 W
luminaire 10.9 W
36 Vf
300 mA
CP2
1 DALI Addr.


## Physique

longueur 72 mm
largeur 72 mm
hauteur 75 mm
0.52 kg


## Découpe

diamètre 60 mm
profondeur de l'encastrement 120 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage



SASSO 60 square  
downlight  
semi-recessed  
048-30019179S 002-90790



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	72
B16	115
C10	106
C16	170

Composants

POWER SUPPLY

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
002-90790

Accessoires électriques en option

DIN RAIL POWER SUPPLY

TYPE	L.L.H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
160 W	72-90-63	005-6520210



DIN RAIL LED DRIVER

TYPE	L.L.H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
DALI-2   200-1050 mA   2 x 42W	36-88-59	005-6121030

