

# SASSO 40 round wallwasher/floor

trim

048-2840114W 048-2896317 002-90744



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

argent mat

Set de montage blanc signalisation

IP20

851 lm

luminaire 122 lm/W<sup>1</sup>

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 92 , R<sub>(1-5)</sub>: 90

MR 0.81

MDER 0.74

### Optique

wallwasher floor

angle de faisceau 53°

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Electrique

non DIM

220-240 V

système 8.5 W

luminaire 7.0 W

36 Vf

200 mA

CP2

### Physique

bord

diamètre 60 mm

hauteur 51 mm

0.18 kg

### Découpe

diamètre 56 mm


épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 60 mm

<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication

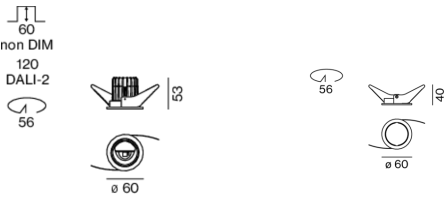

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

