

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740917W 048-279831G 002-90789



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond , Encastré	
rotation 360°	
blanc , RAL 9016 ¹	
Set de montage aluminium blanc	
IP20	
5180 lm	
luminaire 121 lm/W ²	

LED

2700 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 2 SDCM	
R _g : 97 , R _r : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 87	
MR 0.52	
MDER 0.47	

Optique

wallwasher floor	
PstLM ≤ 1.0 ³	
SVM ≤ 0.4 ³	

Electrique

DALI-2	
220-240 V	
système 50 W	
luminaire 215 W	
36 Vf	
650 mA	
luminaire 43 W	
CP2	

Physique


bord	
longueur 218 mm	
largeur 118 mm	
hauteur 96 mm	
0.62 kg	

Découpe


diamètre 105 mm	
longueur 205 mm	
largeur 105 mm	
épaisseur min. du plafond 2 mm	
épaisseur max. du plafond 25 mm	
profondeur de l'encastrement 100 mm	

Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 2 lampes ; surface blanc ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier d'encastrement ovale ; avec bord continu aluminium blanc ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d'éclairage verticales homogènes ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; CP2 ; 220-240 V ; convertisseur DALI-2 inclus ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur, 3 ou 5 bornes, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

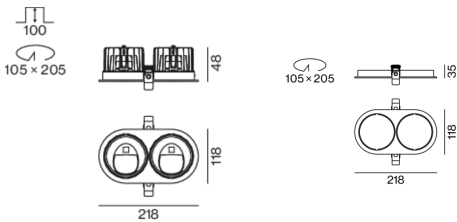

¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740917W 048-279831G 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

