

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trimless exposed concrete  
048-2740011W 048-2795210 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



|                                 |
|---------------------------------|
| Général                         |
| Plafond , Encastré              |
| rotation 360°                   |
| noir , RAL 9005 <sup>1</sup>    |
| Set de montage aluminium blanc  |
| IP20                            |
| 1940 lm                         |
| luminaire 133 lm/W <sup>2</sup> |


|   |
|---|
| LED   |
| 3000 K  |
| CRI ≥ 90  |
| L80 / 50000 h   |
| MacAdam initial ≤ 2 SDCM  |
| R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 90 , R <sub>t(1-15)</sub> : 87 |
| MR 0.6  |
| MDER 0.54   |

|                          |
|--------------------------|
| Optique                  |
| wallwasher floor         |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup> |
| SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>   |


Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 1 lampe ; surface noir ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; logement d'encastrement en béton pour plafonds en béton apparent ; pour encastr. sans bord ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d'éclairage verticales homogènes ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; CP2 ; 220-240 V ; convertisseur DALI-2 inclus ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur, 3 ou 5 bornes, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

|                  |
|------------------|
| Electrique       |
| DALI-2           |
| 220-240 V        |
| système 17.2 W   |
| luminaire 14.6 W |
| 36 Vf            |
| 450 mA           |
| CP2              |

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

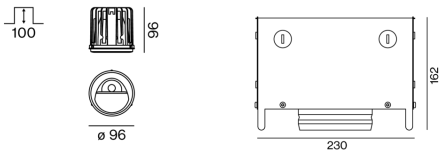

|   |
|---|
| Physique                                    |
| sans bordure pour plafond en béton apparent |
| longueur 230 mm                             |
| largeur 230 mm                              |
| hauteur 162 mm                              |
| 2.83 kg                                     |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Découpe                             |
| profondeur de l'encastrement 100 mm |

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

Calculateur d'éclairage