

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740014W 048-2796318 002-90789



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

rotation 360° _____

argent mat _____

Set de montage noir profond _____

IP20 _____

2680 lm _____

luminaire 125 lm/W¹ _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 90 , R_{t(1-5)}: 87 _____

MR 0.6 _____

MDER 0.54 _____

Optique

wallwasher floor _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

DALI-2 _____

220-240 V _____

système 25.2 W _____

luminaire 21.5 W _____

36 Vf _____

650 mA _____

CP2 _____

Physique

bord _____

diamètre 118 mm _____

hauteur 96 mm _____

0.69 kg _____

Découpe

diamètre 108 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____


épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 100 mm _____


¹ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

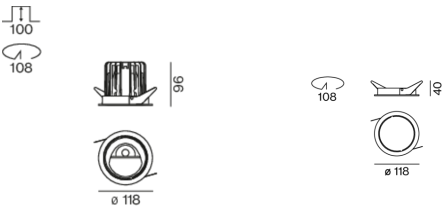

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

