

# SASSO 60 round wallwasher

trimless

048-2641919A 048-2696117 002-90762



Projet / Type

Notes

Quantité / Date




|                                    |
|------------------------------------|
| Général                            |
| Plafond , Encastré                 |
| rotation 360°                      |
| or , RAL 260-M <sup>1</sup>        |
| Set de montage blanc signalisation |
| IP20                               |
| 544 lm                             |
| luminaire 67 lm/W <sup>2</sup>     |

|   |
|---|
| LED   |
| 2700 K  |
| CRI ≥ 90  |
| L90 / 50000 h   |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM  |
| R <sub>g</sub> : 101, R <sub>r</sub> : 91, R <sub>(1-15)</sub> : 89 |
| MR 0.56   |
| MDER 0.51   |


|                          |
|--------------------------|
| Optique                  |
| wallwasher               |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup> |
| SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>   |

Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 1 lampe ; surface or ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rond ; pour encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; convient aux épaisseurs de plafond de 12,5/15/25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d'éclairage verticales homogènes ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; CP2 ; 220-240 V ; convertisseur DALI-2 inclus ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

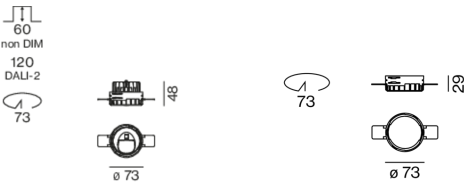

|                 |
|-----------------|
| Electrique      |
| DALI-2          |
| 220-240 V       |
| système 9.5 W   |
| luminaire 8.1 W |
| 36 Vf           |
| 250 mA          |
| CP2             |
| 1 DALI Addr.    |

|                |
|----------------|
| Physique       |
| sans bord      |
| diamètre 73 mm |
| hauteur 48 mm  |
| 0.28 kg        |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Découpe                             |
| diamètre 73 mm                      |
| profondeur de l'encastrement 120 mm |

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

Calculateur d'éclairage