

SASSO 60 round wallwasher

trimless

048-2641111A 048-2696117 002-90771



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général
Plafond , Encastré
rotation 360°
noir , RAL 9005 ¹
Set de montage blanc signalisation
IP20
594 lm
luminaire 73 lm/W ²


LED
4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 102 , R _r : 93 , R ₍₁₋₁₅₎ : 92
MR 0.81
MDER 0.74

Optique
wallwasher
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³


Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 1 lampe ; surface noir ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rond ; pour encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; convient aux épaisseurs de plafond de 12,5/15/25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d'éclairage verticales homogènes ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; CP2 ; 220-240 V ; convertisseur inclus, non dimmable ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Electrique
non DIM
220-240 V
système 9.5 W
luminaire 8.1 W
36 Vf
250 mA
CP2

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

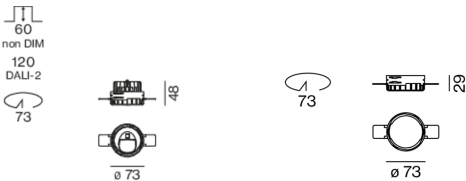

Physique
sans bord
diamètre 73 mm
hauteur 48 mm
0.22 kg

Découpe
diamètre 73 mm
profondeur de l'encastrement 60 mm

¹ Code RAL

² APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

