

SASSO 60 square downlight

trim

048-2612917F 048-269731G 002-90790



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

blanc , RAL 9016 ¹ _____

Set de montage aluminium blanc _____

avant IP44 , arrière IP20 _____

999 lm _____

luminaire 94 lm/W² _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 87 _____

MR 0.52 _____

MDER 0.47 _____

Optique

flood _____

angle de faisceau 41° _____

PstLM ≤ 1.0 ³ _____

SVM ≤ 0.4 ³ _____

Electrique

DALI-2 _____

220-240 V _____

système 12.5 W _____

luminaire 10.6 W _____


36 Vf _____

300 mA _____


CP2 _____

1 DALI Addr. _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

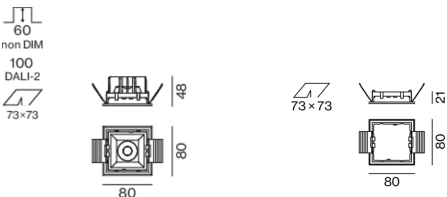

Physique

bord _____

longueur 80 mm _____

largeur 80 mm _____

hauteur 48 mm _____

0.29 kg _____

Découpe

longueur 73 mm _____

largeur 73 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____

épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 100 mm _____

¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



SASSO 60 square downlight

trim

048-2612917F 048-269731G 002-90790



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

**Notice de
montage**



**Calculateur
d'éclairage**

