

SASSO 60 square downlight

trim

048-2612214W 048-2697317 002-90790



| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Général

| |
|------------------------------------|
| Plafond , Encastré |
| argent mat |
| Set de montage blanc signalisation |
| avant IP44 , arrière IP20 |
| 1130 lm |
| luminaire 107 lm/W ¹ |

LED

| |
|--|
| 3500 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 2 SDCM |
| R _g : 99 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89 |
| MR 0.7 |
| MDER 0.64 |

Optique


| |
|--------------------------|
| wide flood |
| angle de faisceau 58° |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Spot encastré carré en aluminium moulé sous pression ; à 1 lampe ; surface argent mat ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer carré ; avec bord continu blanc signalisation ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 3500 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 58° ; indice de protection en bas IP44 (en haut IP20) ; CP2 ; 220-240 V ; convertisseur DALI-2 inclus ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur, 3 ou 5 bornes, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;


Electrique

| |
|------------------|
| DALI-2 |
| 220-240 V |
| système 12.5 W |
| luminaire 10.6 W |
| 36 Vf |
| 300 mA |
| CP2 |
| 1 DALI Addr. |

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

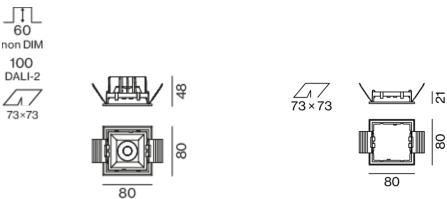

Physique

| |
|----------------|
| bord |
| longueur 80 mm |
| largeur 80 mm |
| hauteur 48 mm |
| 0.31 kg |

Découpe

| |
|-------------------------------------|
| longueur 73 mm |
| largeur 73 mm |
| épaisseur min. du plafond 2 mm |
| épaisseur max. du plafond 25 mm |
| profondeur de l'encastrement 100 mm |

¹ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



SASSO 60 square downlight

trim

048-2612214W 048-2697317 002-90790



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

