

SASSO 60 round downlight

trim 2 lamps


048-2602214S 048-2698317 002-90771



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

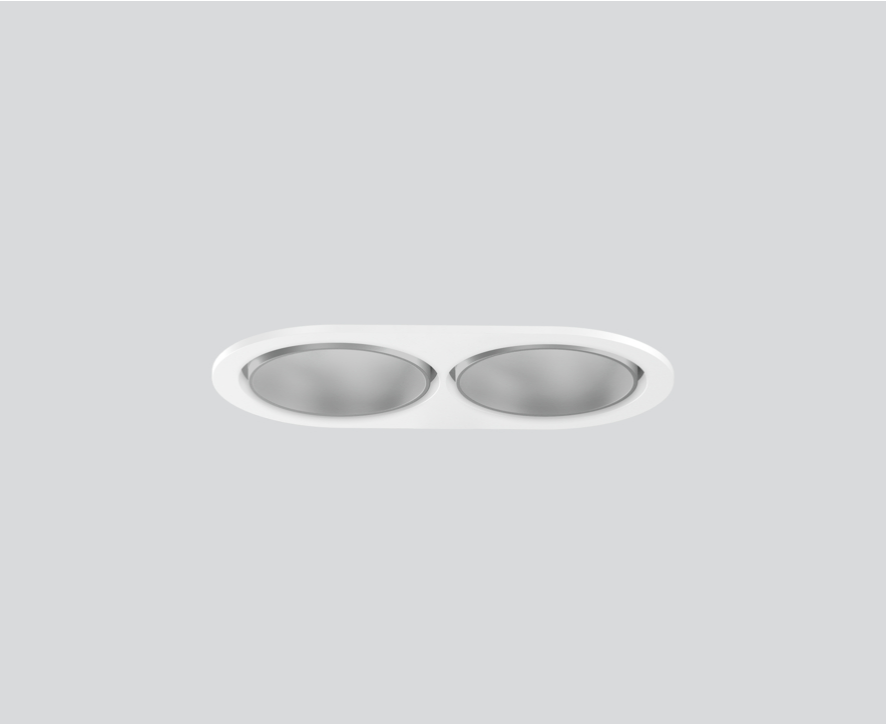

↻ _____

□ _____

↑ IP20
↓ IP44 _____

☀ X-PERT _____

~ X-PERT _____

Général

Plafond , Encastré _____

rotation 360° _____

argent mat _____

Set de montage blanc signalisation _____

avant IP44 , arrière IP20 _____

1880 lm _____

luminaire 87 lm/W¹ _____

LED

3500 K _____

CRI ≥ 90 _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 87 _____

MR 0.6 _____

MDER 0.54 _____

Optique

spot _____

angle de faisceau 15° _____

UGR ≤ 13 _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

non DIM _____

220-240 V _____

système 25.5 W _____

luminaire 10.9 W _____

36 Vf _____

300 mA _____

luminaire 21.7 W _____

CP2 _____

Physique

bord _____

longueur 147 mm _____

largeur 80 mm _____

hauteur 48 mm _____

0.28 kg _____

Découpe

diamètre 70 mm _____

longueur 70 mm _____

largeur 136 mm _____


épaisseur min. du plafond 2 mm _____

épaisseur max. du plafond 25 mm _____


profondeur de l'encastrement 90 mm _____

Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 2 lampes ; surface argent mat ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier d'encastrement ovale ; avec bord continu blanc signalisation ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 3500 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 15° ; UGR ≤ 13 ; indice de protection en bas IP44 (en haut IP20) ; CP2 ; 220-240 V ; convertisseur inclus, non dimmable ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

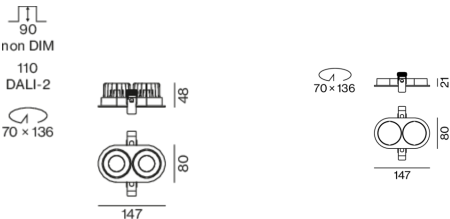

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



SASSO 60 round downlight

trim 2 lamps

048-2602214S 048-2698317 002-90771



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

