

SASSO 60 round downlight

trim 2 lamps

048-2602119S 048-269831G 002-90771




| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |




Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 2 lampes ; surface or ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier d'encastrement ovale ; avec bord continu aluminium blanc ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 15° ; UGR ≤ 13 ; indice de protection en bas IP44 (en haut IP20) ; CP2 ; 220-240 V ; convertisseur inclus, non dimmable ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

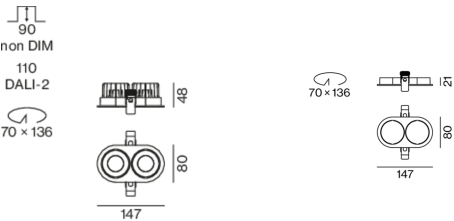

Général

| |
|--------------------------------|
| Plafond , Encastré |
| rotation 360° |
| or , RAL 260-M ¹ |
| Set de montage aluminium blanc |
| avant IP44 , arrière IP20 |
| 1860 lm |
| luminaire 86 lm/W ² |

LED

| |
|--|
| 4000 K |
| CRI ≥ 90 |
| MacAdam initial ≤ 2 SDCM |
| R _g : 98 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 88 |
| MR 0.8 |
| MDER 0.72 |

Optique

| |
|---|
| spot |
| angle de faisceau 15° |
| UGR ≤ 13 |
| P _{stLM} ≤ 1.0 ³ |
| SVM ≤ 0.4 ³ |

Electrique

| |
|------------------|
| non DIM |
| 220-240 V |
| système 25.5 W |
| luminaire 10.9 W |
| 36 Vf |
| 300 mA |
| luminaire 21.7 W |
| CP2 |

Physique

| |
|-----------------|
| bord |
| longueur 147 mm |
| largeur 80 mm |
| hauteur 48 mm |
| 0.28 kg |

Découpe

| |
|------------------------------------|
| diamètre 70 mm |
| longueur 70 mm |
| largeur 136 mm |
| épaisseur min. du plafond 2 mm |
| épaisseur max. du plafond 25 mm |
| profondeur de l'encastrement 90 mm |

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



SASSO 60 round downlight

trim 2 lamps

048-2602119S 048-269831G 002-90771



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

