

SASSO 60 round downlight

trimless


048-2602011S 048-2696117 002-90771



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

rotation 360° _____

noir , RAL 9005 ¹ _____

Set de montage blanc signalisation _____

avant IP44 , arrière IP20 _____

852 lm _____

luminaire 78 lm/W² _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 87 _____

MR 0.6 _____

MDER 0.54 _____

Optique

spot _____

angle de faisceau 15° _____

UGR ≤ 13 _____

P_{stLM} ≤ 1.0 ³ _____

SVM ≤ 0.4 ³ _____

Electrique

non DIM _____

220-240 V _____

système 12.8 W _____

luminaire 10.9 W _____

36 Vf _____

300 mA _____

CP2 _____

Physique

sans bord _____

diamètre 73 mm _____

hauteur 48 mm _____


0.22 kg _____

Découpe


diamètre 73 mm _____

profondeur de l'encastrement 60 mm _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

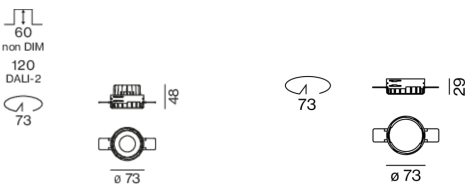

¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

