

BO 55

track


180-7312517F



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

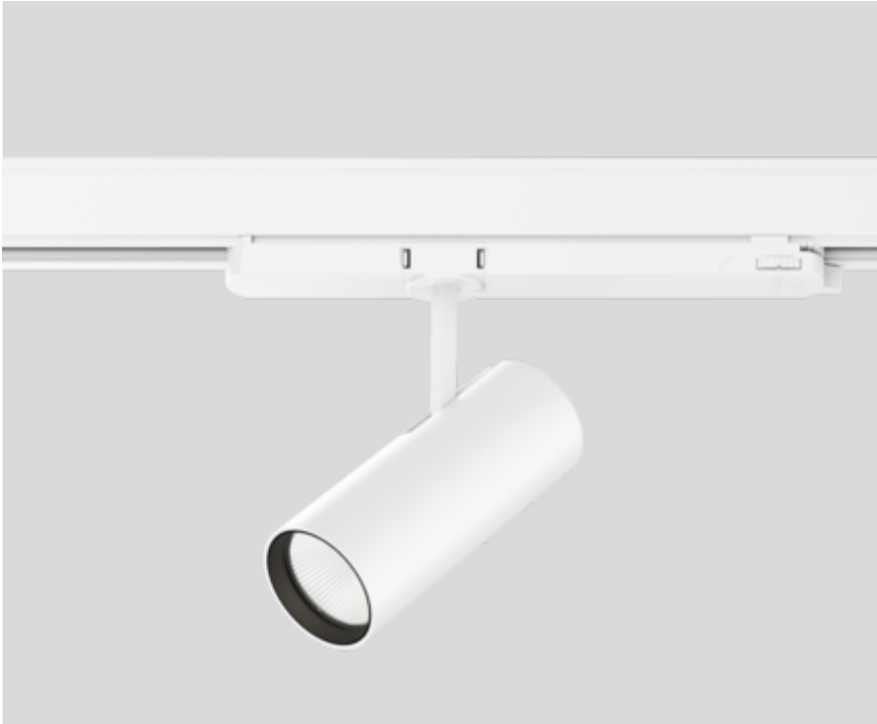

Generale

Soffitto , Binario

orientabile max 90°

rotazione 355°

bianco , RAL9016 ¹

IP20

2080 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-5)}: 88

MR 0.59

MDER 0.53

Ottico

flood

beam angle 38°

Dati elettrici

non DIM

24.7 W

classe isolamento 2 220-240V

84 lm/W

Dati fisici


diameter 55 mm

altezza 140 mm

0.5 kg

¹ Codice RAL


Distribuzione della luce



flood 38°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5270	0.70
2	1320	1.40
3	590	2.09
4	330	2.79
5	210	3.49

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

