

UNICO Q4 basic

trim

090-7Q45190022 090-7Q4020W



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso _____

riflettore cromato , RAL 9016 ¹ _____

Set di montaggio bianco traffico _____

IP20 _____

1180 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 92 , R_{f(1-15)}: 91 _____

MR 0.64 _____

MDER 0.58 _____

Ottico

wallwasher floor _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Dati elettrici

non DIM _____

220-240 V _____

sistema 13.1 W _____

sistema 90 lm/W³ _____

classe isolamento 2 _____

Dati fisici

bordo _____

lunghezza 101 mm _____

larghezza 101 mm _____

altezza 51 mm _____

0.43 kg _____

Sagoma

lunghezza 90 mm _____

larghezza 90 mm _____

spessore min. del soffitto 2 mm _____

spessore max. del soffitto 25 mm _____


profondità di incasso 110 mm _____

¹ Codice RAL


² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ APPARECCHIO: con considerazione di perdite ottiche e dell'unità di controllo. SISTEMA: con considerazione di perdite ottiche, dell'unità di controllo ed efficienza del dispositivo.

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

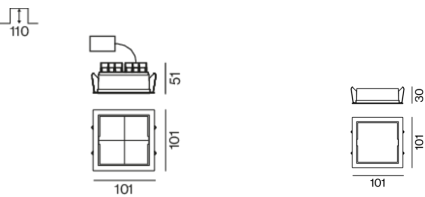

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

