

UNICO Q1 basic

trim

090-7Q143B0B21 090-7Q1020B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

riflettore nero , RAL9005 ¹

Set di montaggio nero intenso

IP20

359 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 101 , R_f: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.56

MDER 0.51

Ottico

medium round

beam angle 33°

UGR < 10

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2

6.0 W

classe isolamento 2

60 lm/W

Dati fisici

bordo

length 43 mm

width 43 mm

altezza 48 mm

0.2 kg

Sagoma

length 50 mm

width 50 mm

min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 150 mm


¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)


Calcolatore di illuminazione



Distribuzione della luce



Disegno prodotto

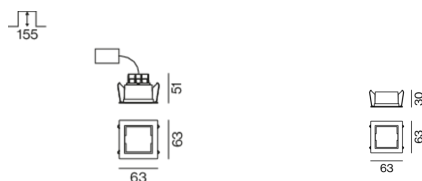

[090-7Q143B0B21 090-7Q1020B] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

27.09.2024

1 / 1