

UNICO L2 basic

trim

090-7L241D0021 090-7L2020B



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso
riflettore cromato , RAL9005 ¹
Set di montaggio nero intenso
IP20
632 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 101 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 89
MR 0.56
MDER 0.51

Ottico

wide flood round
angolo del fascio 72°
≥65° <1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

non DIM
sistema 7.3 W
classe isolamento 2
sistema 87 lm/W ³


Dati fisici

bordo
lunghezza 81 mm
larghezza 43 mm
altezza 51 mm
0.31 kg


Sagoma

lunghezza 90 mm
larghezza 50 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 120 mm

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

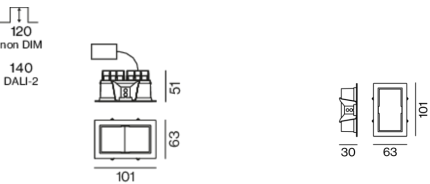

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

