

HEX-O MODULE FLAT 1000


suspended group
073-693720D



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

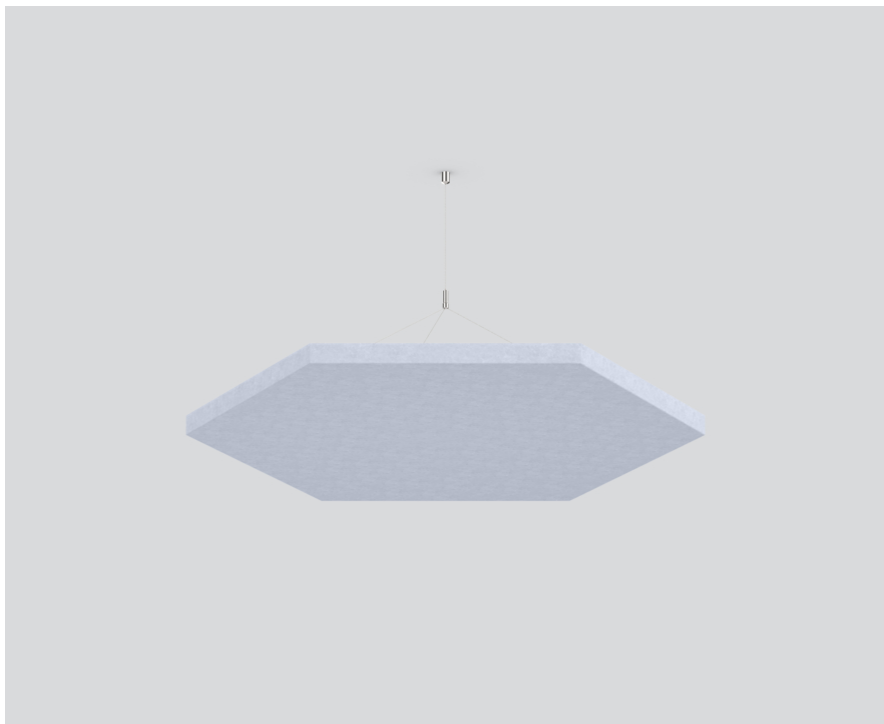

Generale

Soffitto , Sospeso
marble grey

Dati fisici

Cavo 1500 mm (min. 500 mm)
lunghezza 1000 mm
larghezza 866 mm
altezza 40 mm
7.5 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) fino a 0.5¹
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a D¹
NRC fino a 0.7¹
SAA fino a 0.69¹


¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Istruzioni di montaggio



Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, marble grey; possibile presenza di fibre estranee; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm (1 fune); regolazione altezza senza utensili; adatti per montaggio a gruppi; inclusi binari posteriori per l'orientamento del corpo illuminante; combinabile con tutti gli apparecchi ed elementi acustici HEX-O ceiling e TRIG-O ceiling;

Disegno prodotto



[073-693720D] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

07.04.2025

HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended group
073-693720D



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.06	0.17	0.45	0.67	0.84	0.72

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

