

# MOVE IN 45 square

trim


063-8421517F 063-8842118 002-90724



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

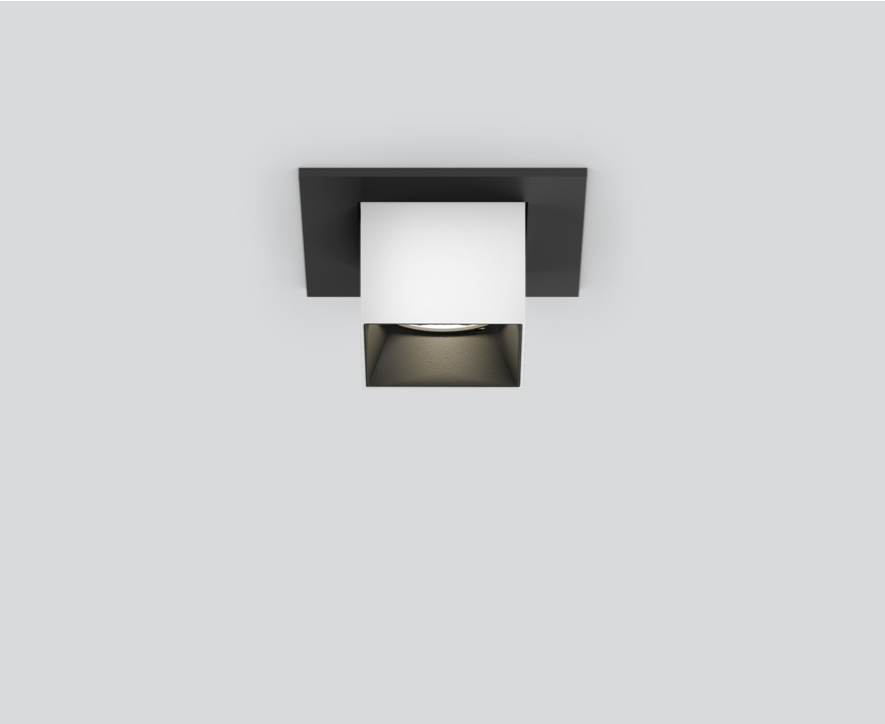

## Generale

Soffitto , Semi-incasso  
bianco , RAL9016 <sup>1</sup>  
Set di montaggio nero intenso  
IP20  
1310 lm

## LED

3000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 88  
MR 0.59  
MDER 0.53

## Ottico

flood  
angolo del fascio 36°  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM  
sistema 15.9 W  
inserto 13.5 W  
36 Vf  
400 mA  
classe isolamento 2 220-240V  
sistema 82 lm/W<sup>3</sup>  
inserto 97 lm/W<sup>4</sup>

## Dati fisici

bordo  
diametro 78 mm  
altezza 105 mm  
0.48 kg

## Sagoma

diametro 70 mm  
spessore min. del soffitto 2 mm  
spessore max. del soffitto 25 mm  
profondità di incasso 180 mm

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>4</sup> incl. optical losses

## Distribuzione della luce



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3900	0.65
2	980	1.29
3	430	1.94
4	240	2.59
5	160	3.23

## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

