


# COMBO 900

trim

064-1071637K



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

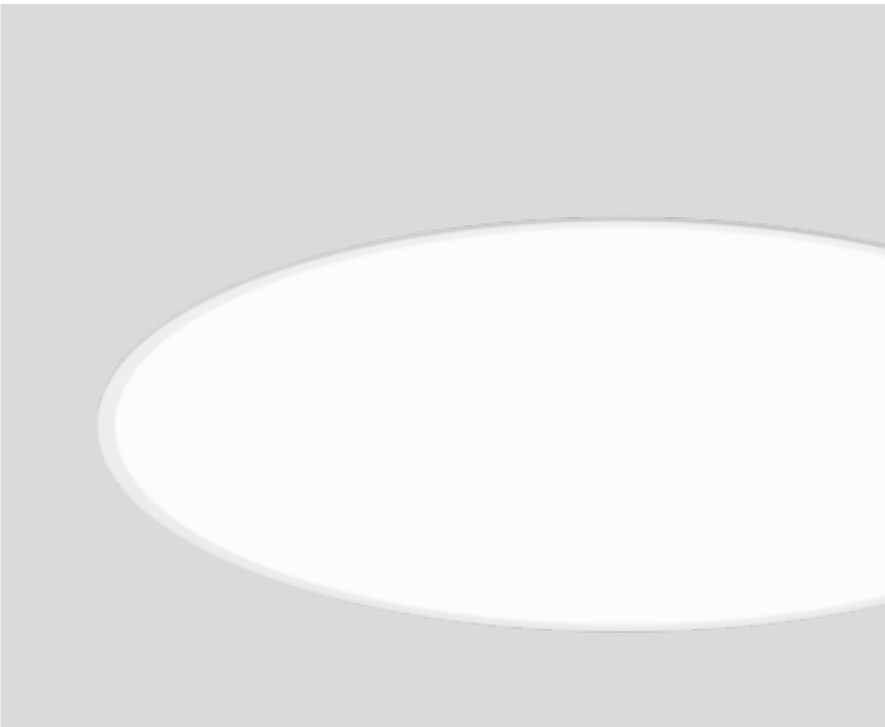

--	--	--	--

## Generale

Soffitto , Incasso
bianco , RAL 9010 <sup>1</sup>
IP40
7900 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

## Ottico

Microprismatic
microprismatic
UGR ≤ 19 , ≥65° <3000 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Dati elettrici

DALI-2
220-240 V
sistema 58 W
sistema 136 lm/W <sup>3</sup>
classe isolamento 1
1 DALI Addr.

## Dati fisici


bordo
diametro 916 mm
altezza 105 mm
11.3 kg

## Sagoma

diametro 905 mm
spessore min. del soffitto 10 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 105 mm

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> APPARECCHIO: con considerazione di perdite ottiche e dell'unità di controllo. SISTEMA: con considerazione di perdite ottiche, dell'unità di controllo ed efficienza del dispositivo.

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

