

# MOVE IN 32 round

trimless

063-8111417F 063-8811117 002-90742



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Semi-incasso
bianco , RAL9016 <sup>1</sup>
IP20
750 lm

## LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89
MR 0.53
MDER 0.48

## Ottico

flood
angolo del fascio 34°
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM
sistema 11.6 W
inserto 8.7 W
36 Vf
250 mA
classe isolamento 2 220-240V
sistema 65 lm/W <sup>3</sup>
inserto 86 lm/W <sup>4</sup>

## Dati fisici


senza bordo
diametro 63 mm
altezza 92 mm
0.35 kg

## Sagoma

diametro 54 mm
spessore min. del soffitto 9 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 110 mm

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>4</sup> incl. optical losses


## Distribuzione della luce



flood 34°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2450	0.61
2	610	1.21
3	270	1.82
4	150	2.42
5	100	3.03

## Disegno prodotto

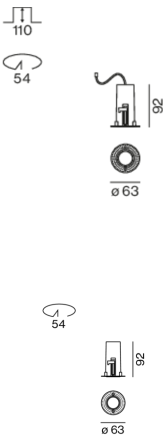

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

