

# MOVE IN 45 round

trim

063-8121517M 063-8822117 002-90724



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Semi-incasso  
bianco , RAL9016 <sup>1</sup>  
Set di montaggio bianco traffico  
IP20  
1270 lm

## LED

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000 h  
MacAdam iniziale  $\leq 2$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 88  
MR 0.59  
MDER 0.53

## Ottico

medium  
angolo del fascio 24°  
PstLM  $\leq 1.0$  <sup>2</sup>  
SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM  
sistema 15.9 W  
inserto 13.5 W  
36 Vf  
400 mA  
classe isolamento 2 220-240V  
sistema 80 lm/W<sup>3</sup>  
inserto 95 lm/W<sup>4</sup>


## Dati fisici

bordo  
diametro 77 mm  
altezza 107 mm  
0.57 kg

## Sagoma

diametro 65 mm  
spessore min. del soffitto 2 mm  
spessore max. del soffitto 25 mm  
profondità di incasso 200 mm


## Distribuzione della luce



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6120	0.43
2	1530	0.86
3	680	1.30
4	380	1.73
5	240	2.16

## Disegno prodotto

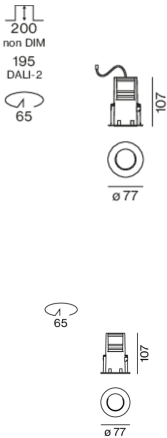

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>4</sup> incl. optical losses

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

