

MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221417F 063-8822117 002-90724



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Semi-incasso
orientabile max 90°
rotazione 360°
bianco , RAL9016 ¹
Set di montaggio bianco traffico
IP20
1230 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89
MR 0.53
MDER 0.48

Ottico

flood
angolo del fascio 36°
P_{stLM} ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

non DIM
sistema 15.9 W
inserto 13.5 W
36 Vf
400 mA
classe isolamento 2 220-240V
sistema 77 lm/W³
inserto 91 lm/W⁴


Dati fisici

bordo
diametro 77 mm
altezza 107 mm
0.57 kg

Sagoma

diametro 65 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 200 mm


Distribuzione della luce



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3660	0.65
2	920	1.29
3	410	1.94
4	230	2.59
5	150	3.23

Disegno prodotto

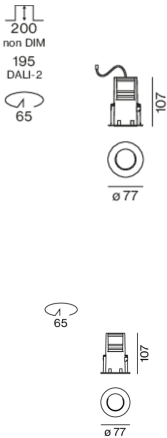

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221417F 063-8822117 002-90724



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

