

# TASK S direct / indirect power


suspended  
059-526513XK



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

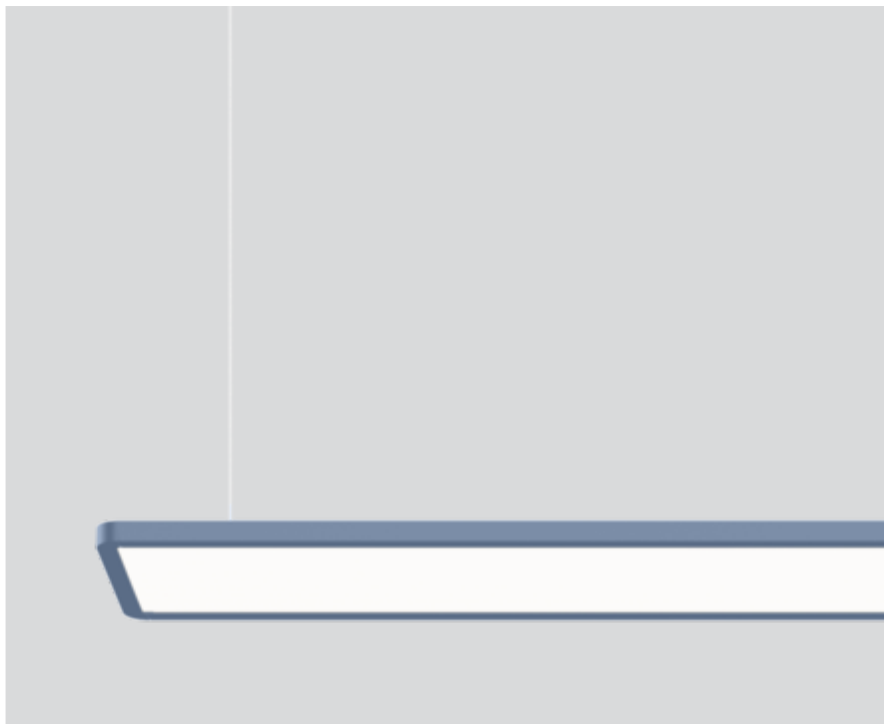

## Generale

Soffitto , Sospeso

colori speciali

IP20

indiretto 2050 lm

diretto 2520 lm

totale 4570 lm

## LED

4000 K

CRI  $\geq 90$

L90 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 96 , R<sub>r</sub>: 90 , R<sub>t(1-5)</sub>: 87

MR 0.75

MDER 0.68

## Ottico

Microprismatic

microprismatic

UGR  $< 16$  ,  $\geq 65^\circ$   $< 3000$  cd/m<sup>2</sup>

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>

SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Dati elettrici

DALI-2

37 W

classe isolamento 1 220-240V

124 lm/W

1 DALI Addr.

## Dati fisici

cavo 1500 mm

lunghezza 1448 mm


larghezza 180 mm

altezza 34 mm

4.4 kg

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

