


TASK S direct / indirect power

suspended
059-526503XK



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

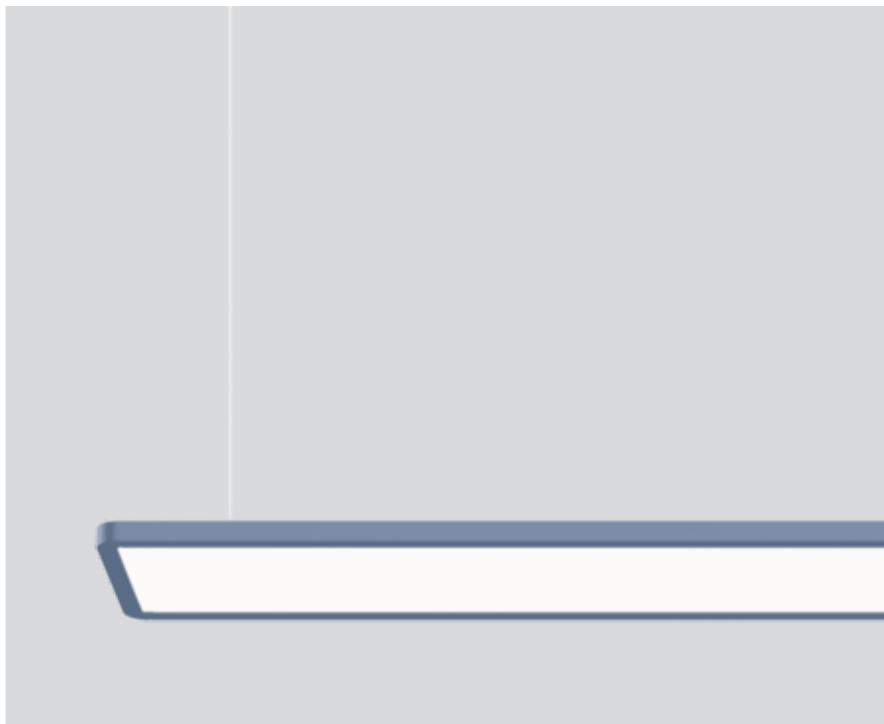

Generale

Soffitto , Sospeso
colori speciali
IP20
indiretto 1920 lm
diretto 2360 lm
totale 4280 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R_g: 96 , R_r: 90 , R_{t(1-5)}: 90
MR 0.61
MDER 0.56

Ottico

Microprismatic
microprismatic
UGR < 16 , $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Dati elettrici


DALI-2
37 W
classe isolamento 1 220-240V
116 lm/W
1 DALI Addr.

Dati fisici

cavo 1500 mm
lunghezza 1448 mm
larghezza 180 mm
altezza 34 mm
4.4 kg

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

