

# TASK ACOUSTIC 600

## square


surface  
059-579114G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

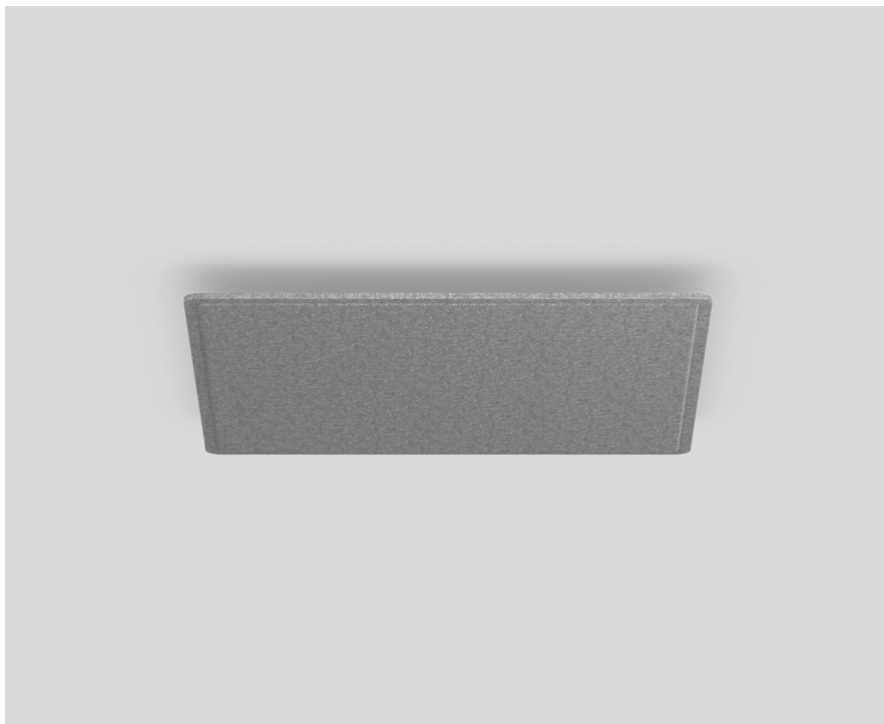

### Generale

Soffitto , Surface  
felt grey

### Dati fisici

solo pannello  
lunghezza 600 mm  
larghezza 600 mm  
altezza 30 mm  
1.9 kg

### Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 0.6 <sup>1</sup>  
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C <sup>1</sup>  
NRC fino a 0.75 <sup>1</sup>  
SAA fino a 0.76 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

### Istruzioni di montaggio



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma quadrata; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, felt grey; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto grazie al tessuto non tessuto anteriore e assorbimento del suono riflesso dal soffitto/parete mediante tessuto non tessuto aggiuntivo posto sul retro; con elevata performance acustica; per installazioni a plafone da parete / da soffitto;

### Disegno prodotto





product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.02   | 0.11   | 0.25   | 0.36    | 0.36    | 0.36    |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

