

TASK S direct / indirect soft

suspended


059-525803XK



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

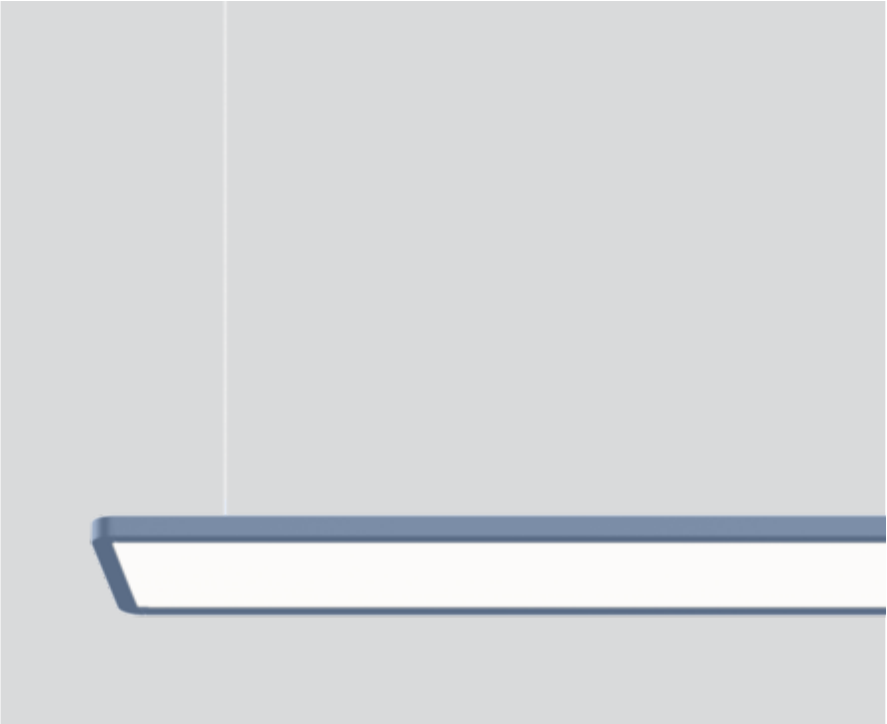

RG0
IEC 62471

220-240V

X-PERT

X-PERT

Generale

Soffitto , Sospeso

colori speciali

IP20

indiretto 653 lm

diretto 3810 lm

totale 4460 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 96 , R_r: 90 , R_{t(1-5)}: 90

MR 0.61

MDER 0.56

Ottico

Microprismatic

microprismatic

UGR < 19 , ≥65° <3000 cd/m²

P_{stLM} ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Dati elettrici

DALI-2

39 W

classe isolamento 1 220-240V

114 lm/W

1 DALI Addr.

Dati fisici

cavo 1500 mm

lunghezza 2315 mm


larghezza 180 mm

altezza 34 mm


6.5 kg

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

