

# TASK S direct / indirect soft

suspended


059-5256138K



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

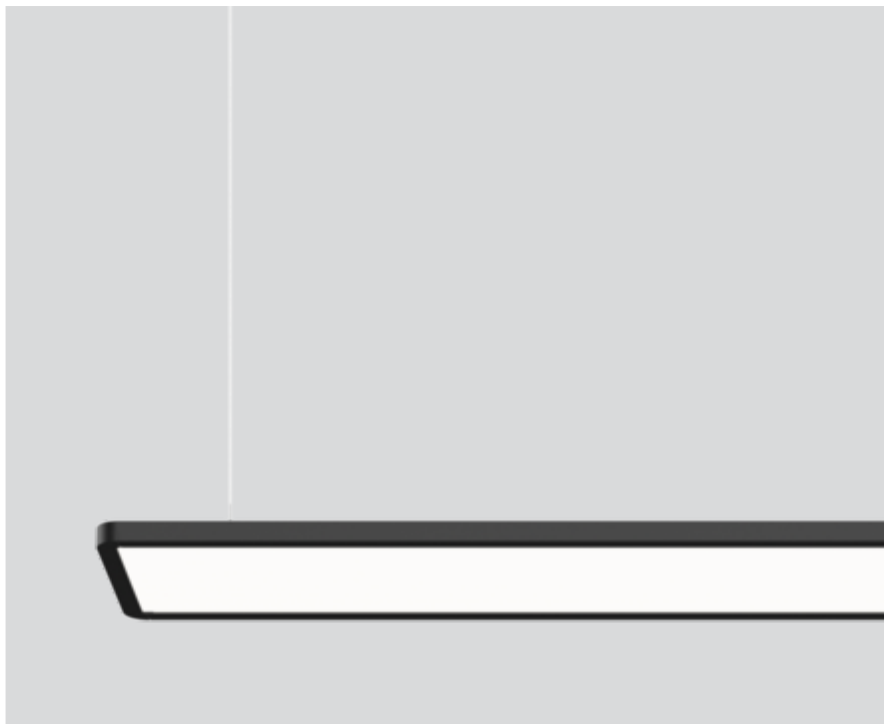

## Generale

Soffitto , Sospeso

nero , RAL9005 <sup>1</sup>

IP20

indiretto 521 lm

diretto 3040 lm

totale 3560 lm

## LED

4000 K

CRI  $\geq 90$

L90 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 96 , R<sub>r</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 87

MR 0.75

MDER 0.68

## Ottico

Microprismatic

microprismatic

UGR < 19 ,  $\geq 65^\circ$  <3000 cd/m<sup>2</sup>

PstLM  $\leq 1.0^2$

SVM  $\leq 0.4^2$

## Dati elettrici

DALI-2

29.2 W

classe isolamento 1 220-240V

122 lm/W

1 DALI Addr.

## Dati fisici

cavo 1500 mm

lunghezza 1748 mm

larghezza 180 mm


altezza 34 mm

5.1 kg

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

