

TASK long circle direct / indirect power

suspended


059-5282137K



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

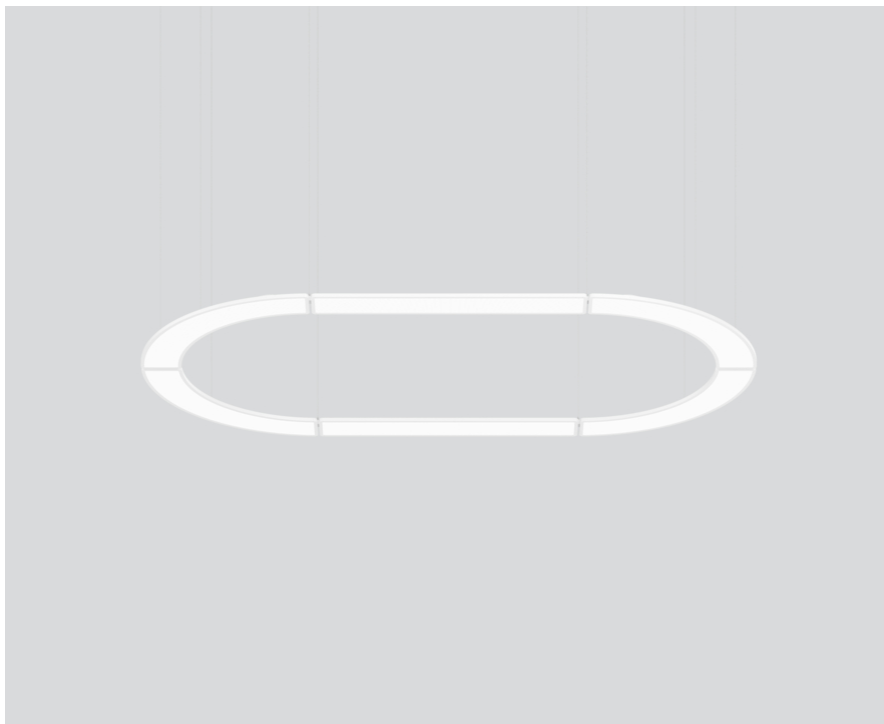

Corpo illuminante a sospensione di forma circolare, composto da singoli elementi in un quarto di cerchio o in una forma rettangolare; corpo faro con spigoli arrotondati in alluminio; forma estremamente piatta (solo 15 mm); design moderno ed elegante per le massime esigenze; superficie verniciata a polveri bianco; apparecchio con cavo di sospensione da 1500 mm; altezza regolabile sull'apparecchio, senza utensili; incl. cavo di alimentazione (bianco); distribuzione della luce diretta con sistema LGP-Body (Light Guiding Prism); luce convogliata lateralmente e direzionata in basso tramite incisione laser; direzionamento della luce con materiale del riflettore altamente riflettente; percentuale indiretta con piastre a flusso luminoso potenziato e massima illuminazione del soffitto; diffusore a microprismi in PMMA; illuminazione assolutamente omogenea; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; rosone copricavo con 2 entrate per il cavo e morsetto per collegamento continuo; grado protezione IP20; classe isolamento 1 220-240V; sicurezza fotobiologica secondo la normativa IEC 62471 gruppo di rischio RG 0 - Rischio esente; cablaggio interno apparecchio senza alogeni; incl. convertitore DALI-2; disponibile accessorio fonoassorbente; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



Generale

Soffitto, Sospeso

bianco, RAL9010 ¹

IP20

LED

4000 K

CRI ≥ 90

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 96, R_f: 90, R₁₋₁₅: 87

MR 0.75

MDER 0.68

Ottico

Microprismatic

microprismatic

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 1 220-240V

6 DALI Addr.

Dati fisici

cavo 1500 mm

lunghezza 2725 mm


larghezza 1535 mm

altezza 36 mm

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



TASK long circle direct / indirect power

suspended
059-5282137K



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF ^a	Fattore di manutenzione del locale	
MF	Fattore di manutenzione		LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso	
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio		LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada	

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	1
B13	1
B16	2
B20	2
C10	2
C13	3
C16	3
C20	4

Accessori acustici

TASK ACOUSTIC inlay TASK circle suspended

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
grigio marmo	1155-1155-30	059-579736D
grigio	1155-1155-30	059-579736G
nero	1155-1155-30	059-579736L
bianco	1155-1155-30	059-579736W
colori acustici	1155-1155-30	059-579736X

TASK ACOUSTIC inlay TASK long circle suspended

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
grigio marmo	1155-2346-30	059-579738D
grigio	1155-2346-30	059-579738G
nero	1155-2346-30	059-579738L
bianco	1155-2346-30	059-579738W
colori acustici	1155-2346-30	059-579738X

