


TASK S direct / indirect power

suspended
059-5268D3XK



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

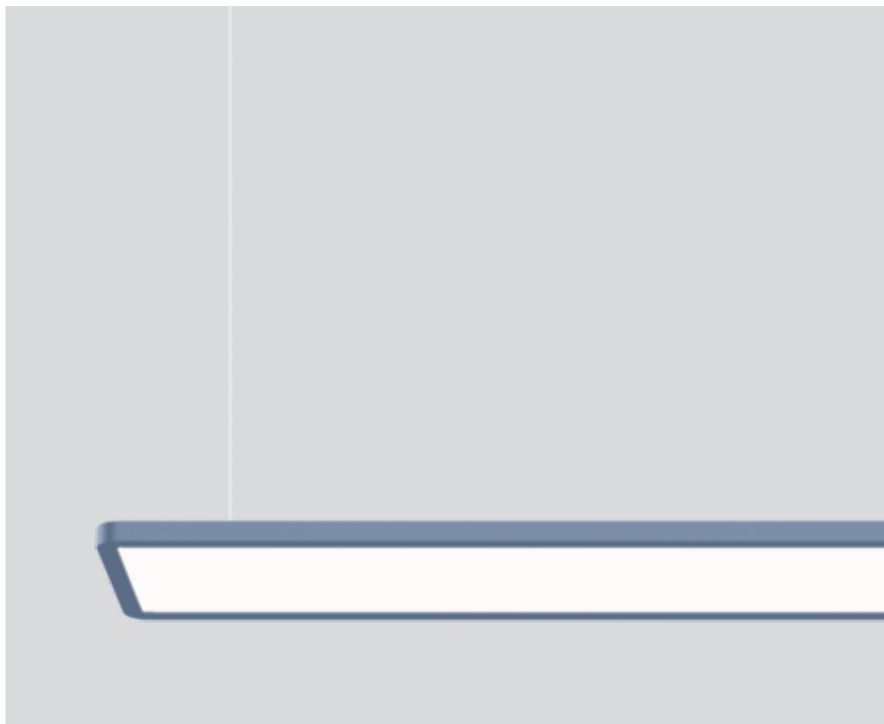

Generale

Soffitto , Sospeso
colori speciali
IP20
indiretto 2970 lm
diretto 5410 lm
totale 8380 lm

LED

tunable white
2700 K - 6500 K
CRI ≥ 80
L85 / 50000 h
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente
MR 1.01
MDER 0.92

Ottico

Microprismatic
microprismatic
UGR < 16 , $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Dati elettrici


DALI-2 DT8
71 W
classe isolamento 1 220-240V
118 lm/W
2 DALI Addr.

Dati fisici

cavo 1500 mm
lunghezza 2315 mm
larghezza 180 mm
altezza 34 mm
7.2 kg

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

