

TASK S direct / indirect power


suspended
059-5268038K



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

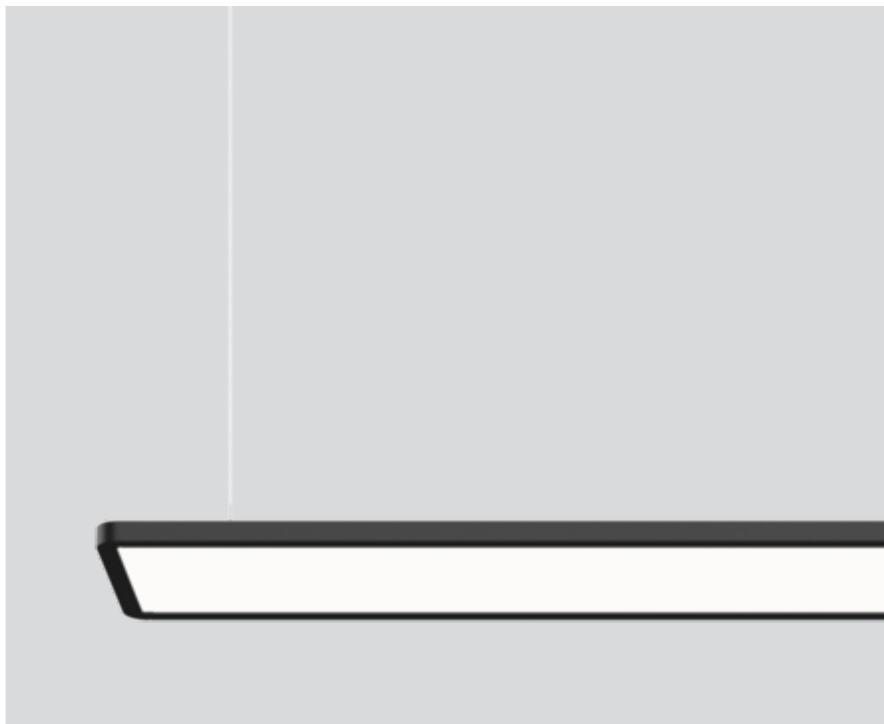

Generale

Soffitto , Sospeso

nero , RAL9005 ¹

IP20

indiretto 3080 lm

diretto 3780 lm

totale 6860 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 96 , R_r: 90 , R_{t(1-5)}: 90

MR 0.61

MDER 0.56

Ottico

Microprismatic

microprismatic

UGR < 16 , $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2

59 W

classe isolamento 1 220-240V

116 lm/W

2 DALI Addr.

Dati fisici

cavo 1500 mm

lunghezza 2315 mm

larghezza 180 mm


altezza 34 mm

7.2 kg

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

